

ダイイチ基礎ニュース



トップベース工法

§1 工事概要

工 事 名 : 阿倍野元町店舗ビル 新築工事

工 事 場 所 : 大阪市阿倍野区

構 造 : S 造 3 F 39 m²

基 礎 形 状 : 独立基礎

仕 様 : ϕ 500 型 6連 32 基 単コマ 24 個




※イメージ

§2 採用理由


本現場は、18m鋼管杭採用予定現場であったが、施工重機の作業スペースを取れない為
監督庁から歩道上での鋼管杭施工不可との通知があり、トップベース工法採用となりました。

杭や柱状改良、施工不可等の案件がありましたら、ご相談ください。

§3 柱状図

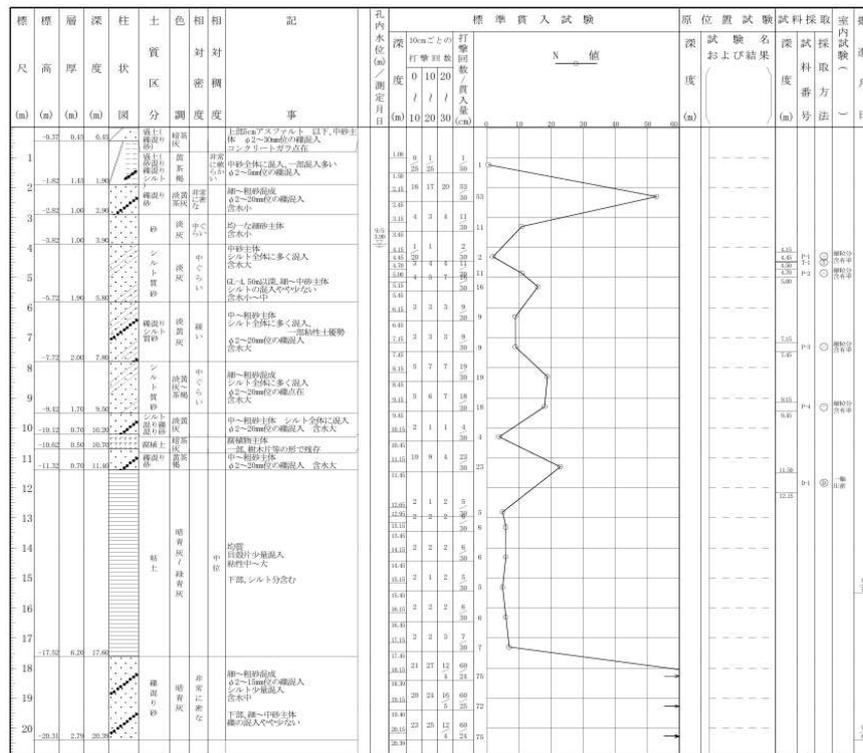

§ 4 基礎伏図

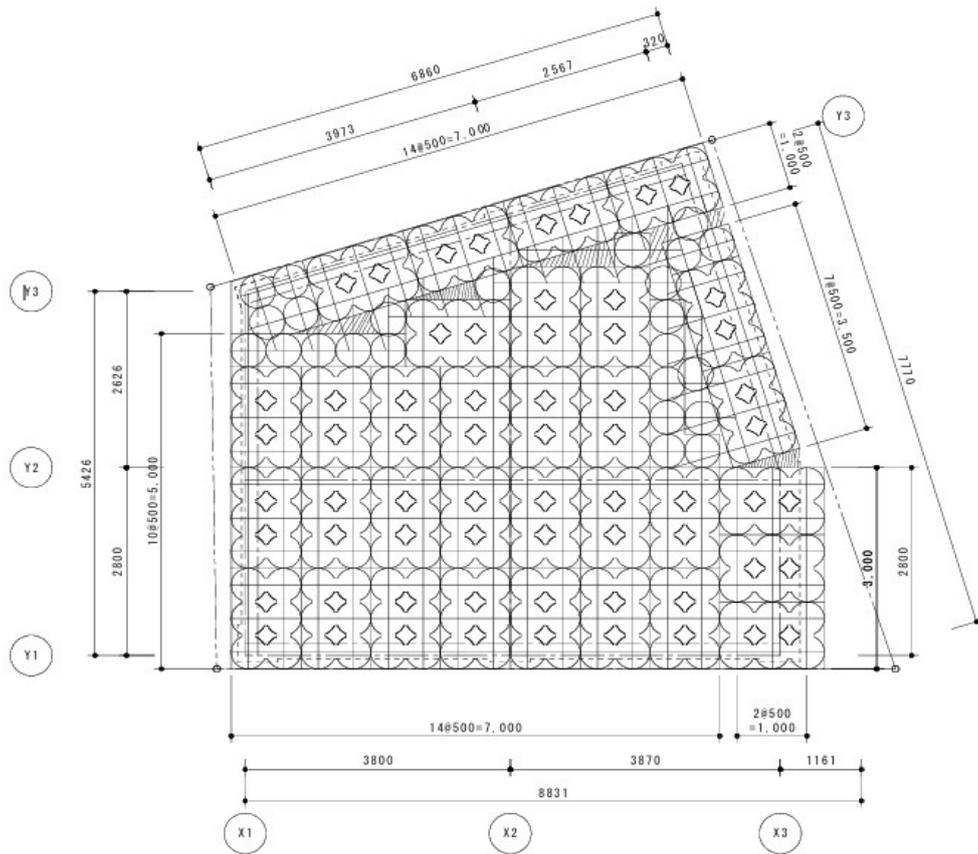

§ 5 施工写真

