

ダイキ基礎ニュース



Vol.51

トップベース工法

§1 工事概要


工 事 名 : 某ファストフード店 新築工事
 工 事 場 所 : 大阪市西成区
 構 造 : 木造 2階
 基礎形状 : 布基礎 50KN/m²
 仕 様 : φ 330.0 mm 1140 個




※イメージ

§2 採用理由

軟弱地盤の為、当初、柱状改良8m仕様となっておりますが、
 埋蔵文化財掘削制限、GL-880mm迄が有り
 トップベース工法330型、採用となりました。

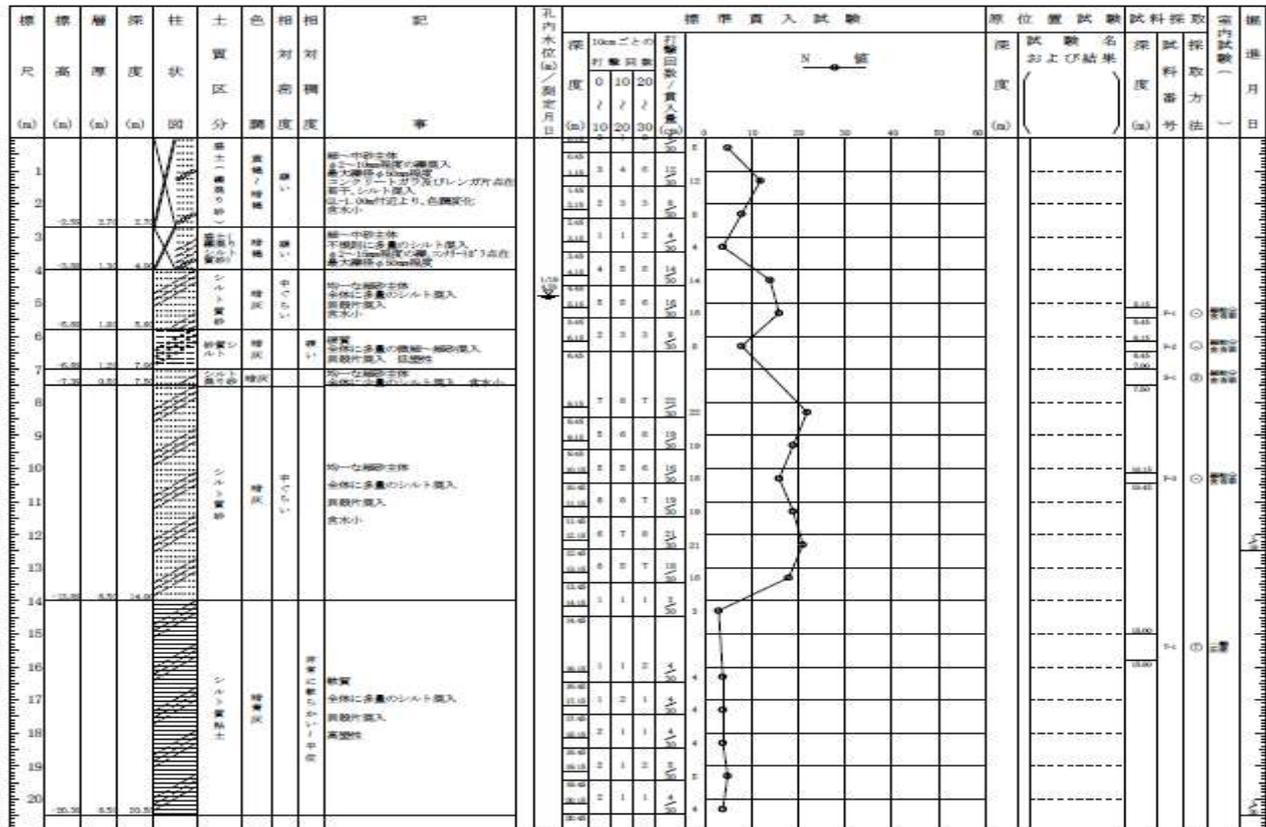

§4 基礎伏図

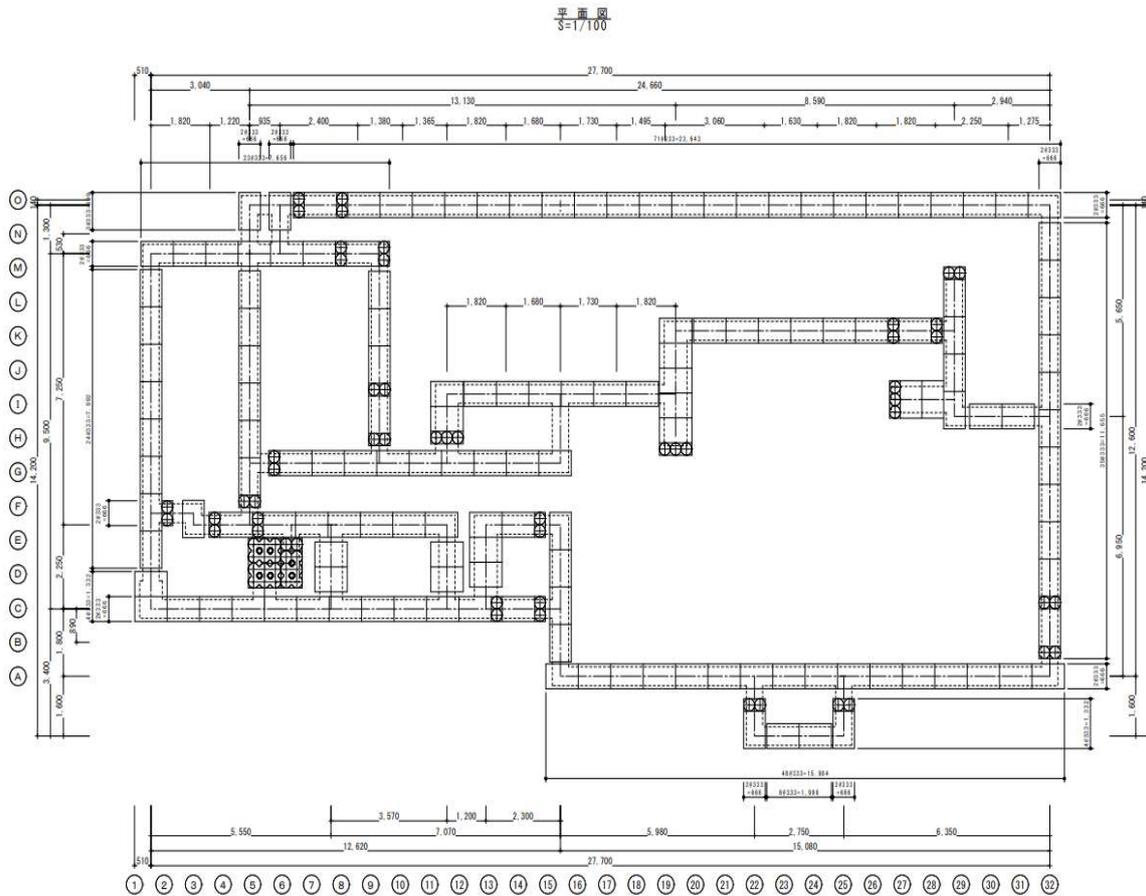

§5 施工写真

